



1	+40	-25
2	2000m	35m/s
3	95%	90% +25
4	2.2X103MPa	1.8X103MPa
5		

**概述：**

本产品专为FZ25-12型户内高压真空负荷开关量身定做，把原来的一体化改为分体，安装方便，检修简单。本产品采用电动和手动两种操作方式，符合GB1984标准。分闸方式有分闸电磁铁和手动按钮两种方式操作，机械寿命达到10000次以上。

**主要技术参数**

1、由独立电源供电的分闸电磁铁采用螺管式电磁铁，其技术参数下表：

型号	额定电压	额定电压输出功率	正常工作 电压范围
53ZY-CJDO1B	-220V	40W	85%-110%额定电压

如用户需要交流电源供电时，则采用全波整流电源（桥堆）整流后供储能电机工作。

2、由独立电源供电的分闸电磁铁采用螺管式电磁铁，其技术参数下表：

额定工作电压 (V)	-220	-110	-220	-110	-48
额定工作电流 (A)	2.67	6	2.82	5.85	9.6


额定工作电压 (V)	220	110	220	110	48
额定工作电流 (A)	2.67	6	2.82	5.85	9.6
额定工作电压 (V)	220	110	220	110	48
额定工作电流 (A)	2.67	6	2.82	5.85	9.6

3、机械寿命为20-30万次

4、额定分闸速度为20-30m/s

5、CT25型真空断路器额定开断电流为25kA，额定短路开断电流为25kA，额定峰值耐受电流为40kA，额定短时耐受电流为25kA。

外形及安装孔位示意图:

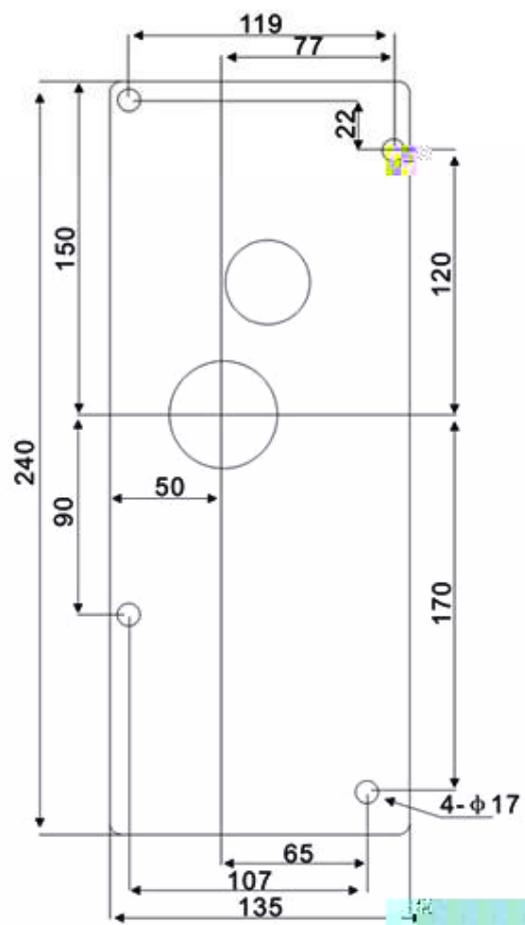

如有特殊要求，可与我厂协商确定

